ELEKTROLINE

VoltPort


Cotes de défonçage

BORNE RÉTRACTABLE

PLAN D'ENCASTREMENT

Schéma coté

Dimensions en millimètres

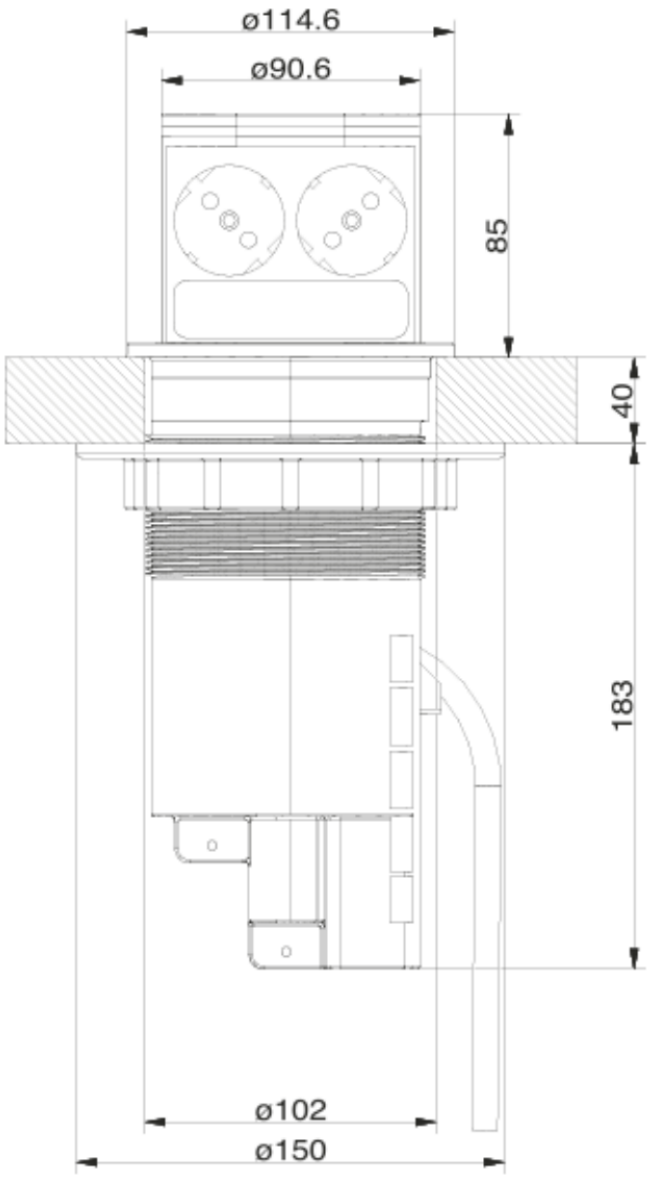

Dimensions principales

Perçage du plateau

Ø 102 mm

Profondeur d'encastrement

183 mm

Diamètre du couvercle

Ø 114,6 mm

Diamètre du corps supérieur

Ø 90,6 mm

Hauteur déployée (schéma)

85 mm

Encombrement bas (schéma)

Ø 150 mm



VoltPort en position ouverte

Installation dans le mobilier

Perçage circulaire de 102 mm. La notice d'origine indique une épaisseur de plateau de 20 à 50 mm ; le schéma présente un plateau coté à 40 mm. Prévoir la profondeur d'encastrement indiquée ci-dessus.

ELEKTROLINE | Technoparc de Lamirault - Bâtiment G - 77090 Collégien

+33 (0)1 60 05 24 53 | contact@elektroline.fr | www.elektroline.fr

Schéma et cotes repris du document VoltPort d'origine - Présentation actualisée en octobre 2026