

PLUG 80 - 20W

BOÎTIER ENCASTRABLE 80 MM

Connectivité encastrée compacte

Le Plug 80 - 20W réunit une prise française et deux ports de charge USB dans un boîtier rond et discret. Il s'intègre dans un perçage de 80 mm pour alimenter et recharger les équipements d'un poste de travail.




Coloris



Finition disponible en blanc ou en noir.

Installation

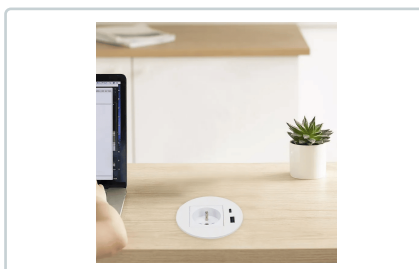

Pose encastrée dans une découpe ronde de 80 mm.

Matériaux



Aluminium, acier et composants en matière plastique.

Applications

- Bureau
- Conférence
- Hôtel et salon
- Boutique et exposition

Configuration

1 prise FR
1 port USB-A 20W
1 port USB-C 20W
Câble d'alimentation de 2 m

Conformité / données

CE, RoHS et UL

Fiche technique en français
Gamme Plug By Elektroline

Dimensions et caractéristiques

COTES EN MILLIMÈTRES



Dimensions principales

Diamètre extérieur : 90 mm
Hauteur : 68 mm
Découpe : 80 mm

Installation

Encastrement dans une découpe ronde adaptée.
Le corps fileté et la bague de serrage
maintiennent le boîtier dans le plateau.

Informations techniques

Prise de courant	1 prise française 2P+T
Tension / courant	100-250 V / 13 A max.
Puissance de la prise	2 200 W max.
USB-A	5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,65 A - 20 W max.
USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A - 20 W max.
Longueur du câble	2 m
Coloris	Blanc ou noir
Matériaux	Aluminium, acier et plastique

Source : fiches produit et documents techniques Elektroline - 2026